


今までのエアレスの価格で 単層弾性・微弾性フィラーまで吹ける。 新しい吹付の幕開け！ とばな～い TB-8

とばな～い
TB-8


人気急騰！ プロの塗装機 小規模塗装にも適します！

作業大幅アップ

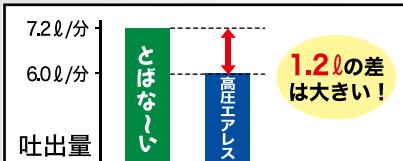


跳ね返り極小

高圧エアレスと「とばな～い」塗料の跳ね返り比較

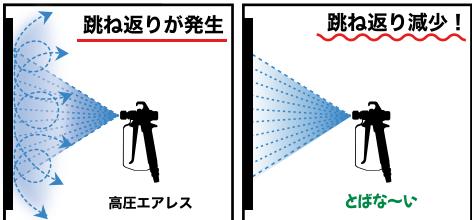

均一塗装、均一塗膜


※このグラフは概念を示した物で圧力により差が出ます。

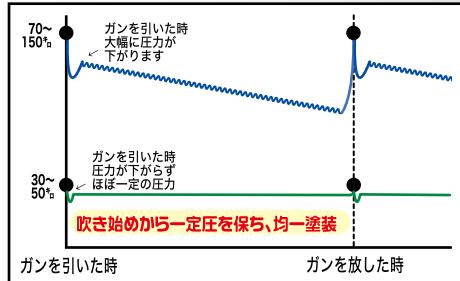

50Hz・60Hzの特性を活かし
20%のパワーアップ！



ホッパー洗浄2分！



遮熱塗料にも最適！

中空ビーズ入の「ガイナ」は、ローラー施工では塗料の伸びが悪く粘度が高く綺麗に仕上がらない。



日進産業
推奨機

「ガイナ」の吹付けは
TB-8がオススメ！
とばな～い・高粘度

作業性アップ！綺麗な仕上り！
を求める方に

スプレーならではの内外装で綺麗な塗装を可能にします。
また、60ℓホッパーで3缶分の材料を連続塗装。
工期短縮、人件費削減に寄与する唯一の塗装機です。

吹付時のコツ

Q: スプレー内に筋ができる。粘度が高いためテールが出やすいんだけど。

A: 希釈を増やす。
ACHを使用し霧化させる。

Q: ホースが太く硬い。ガンが抜けづらい。
(A: 手元ホースを追加する。)

■仕様

最大吐出量	7.2ℓ/min
最大圧力	14MPa
駆動源出力	AC100V・800W
寸法LxWxHcm	52x38x48(85)
重量	35kg

■セット内容

本体	・本機	・リターンホース	・ビーカー受け	50Hz (東日本仕様)	本体	166800	区分/A
	・サクションホース	・圧力計	・アースリード		トップ	166802	
	・サクションフィルター	・ビーカー	・工具		高粘度	166804	
トップ	・本体・トップガン(TPG-1)	・異形ジョイント3/8UNX1/4PF		60Hz (西日本仕様)	本体	166801	区分/A
	・ボディセット(ターンクリーン)	・ハイソフトホース(1/4)30m			トップ	166803	
	・ターンダブルチップ1850W	・ホッパー60N-60			高粘度	166805	
高粘度	・本体・エアレスガン(SG-24V)	・ホッパー60N-60					
	・ブルーホース(3/8)30m						
	・ロータリーチップセット314						

ホース取付口径：1/4

※諸事情により、仕様、価格等が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

精和産業株式会社