

高粘度塗材のベース吹き、玉吹き 圧送ローラー、エアレス吹き

タイルエース TA-900GX・500GX



100V電源要らず！
エンジン内発電装置内蔵

▶エンジン
余裕のパワーで
低速運転で静か！

TA-900GX

突然の現場トラブルも簡単解消！

長年のご使用で圧力が下がっても
▶現場でのパッキン交換
(工具一丁で) わずか10分！


簡単なポンプ分解




① ポンプを外す



② シリンダーを抜く



③ 吐出弁を外す



④ パッキンを外し、交換する
※ 逆の順序で組み立てる




精和産業株式会社

野丁場から戸建のタイル吹付け決定版!! SEIWA

タイルース TA-500GX

柔軟のラバーホース
柔らかく細いホースは
ガンさばきを容易にします。


大容量100ℓホッパー
一度に約6缶分の塗料が入ります。
連結ホース取外し時の塗料漏れを
防止するレバー式コックを採用。

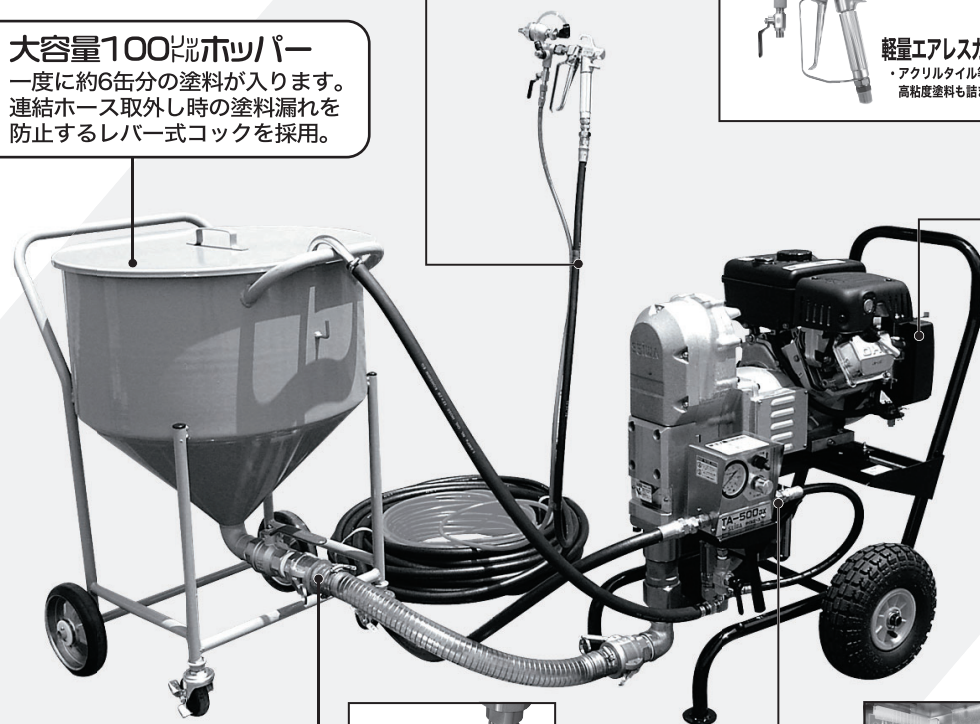

連結ホース
ホッパーと本体の
着脱が容易な
ワンタッチカムロック式。



電子圧力センサー
圧力感知部に
詰まりなく安定圧で
吹付可能です。




美しい玉模様を作ります！



玉吹きヘッド ATH-2
・エア調節機能、エア芯出先
調整を整備、玉模様自由自在。

軽量エアレスガン SG-24V
・アクリルタイル等の繊維入り
高粘度塗料も詰まりなく対応。

最新のOHVエンジン搭載



燃料消費が30%減、オイル消費量が1/6。

エンジン一発始動
弁開放のリコイルは片手
で楽にスタートできます。



耐久性抜群の部品類

ピストンロッドシールパッキン

従来品より安価！
なのに耐久性3倍！



吐出弁

耐酸性で耐久性が
大幅にアップ！



シリンダー

内面硬質で20倍
の耐久性(当社比)！



付
属
品

●玉吹きヘッドATH-2ノズル



平ノズル
(オプションφ3.5)
φ4.5 φ5.5 φ6.5



とんがりノズル
(オプションφ3.5 φ8)
φ4 φ5 φ6



フィルターノズル
(層形ノズル)
(オプション品)
1.5mm/2.0mm

●玉吹きヘッドATH-5



固定式エアノズルで
センターズレなく均一な
玉模様ができます。

●ロータリーチップ(各種)



国内初の超硬材質を使用。
塗材が詰まっても回転除去
できます。

●強力ジャンボTA-900KJ



のせかえキットを取り組むことで
強力ジャンボタイルースに早変わり。
TA-900GX TA-900KJ
(14MPa) ⇒ (18MPa)

【適応塗材参考例】

※下記以外の塗料は弊社までお問合せ下さい。
お問合せがない場合は責任を負いません。

アクリルタイル	○	トップコート	○
複層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き	○	シーラー	○
単層弾性タイルの玉吹き・ベース吹き	○	アルマネーション	○
樹脂フィラー(一般)	○	タールエポキシ(一般用)	○
樹脂フィラー(エアレス用)	○	タールエポキシ(エアレス用)	○
セメントフィラー	x	一般骨材入り塗料	x

●1日の玉吹き作業例(アクリルタイル玉吹き)

TA-900GXによる
玉吹き施工(1日)

900~1300㎡

手吹きガンによる
玉吹き施工(1日)

400~500㎡

工期の短縮
人件費の低減を実現！

※溶剤系塗料をご使用の場合は、塗料ホースを耐溶剤のグリーンホース、またはブルーホース(3/8)に変更して下さい。更にホッパーの連結ホースも変更が必要です。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

型 式	TA-500GX	TA-900GX
最大吐出量	6.0ℓ/分	9.0ℓ/分
最大圧力	18MPa	14MPa
駆 動 源	OHVガソリンエンジン6.0P S	OHVガソリンエンジン6.0P S
寸 法	730×530×800(mm)	730×530×800(mm)
重 量	60kg	62kg
コード/区分	136501/区分B 136500/区分B	136901/区分B 136900/区分B
本体セット	本機・リターンホース・工具・アースリード	
標準セット	エアレスガン(SG-24V)・玉吹きヘッド(ATH-2)・連結ホース(1"1/2) ラバーホース(φ9)2m/(φ12)20m/(φ16)20m・ホッパー-100ℓ(1"1/2) ニューレッドホース(φ7)45m金具付・中間ジョイント(3/8×1/2)/(1/2) ロータリーチップ(900GX:4340/500GX:3640)	

※諸事情により、仕様や価格等が予告なく変更する場合があります。
必ず、取扱説明書の指示に従って安全にご使用ください。

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター 千432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エヌシー ツール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495