

移動に便利なHVLP塗装機

グリーンハndsプレー

ノズル 1.8mm 2.6mm 2個付

ラージとスモールの2機種

一般水性塗料用

強溶剤不可

ラージ
●CHS-1NL



800mℓ 500W 風量26ℓ/min

脱着ボタン付で
分解清掃楽々!


スモール
●CHS-1NS



100V電源
700mℓ 350W 風量15ℓ/min

吹付で空気弁全開し、引金離すと弁閉じ、塗料の戻り無し。溶剤系も注意して使用可能。

ガン断面イメージ図

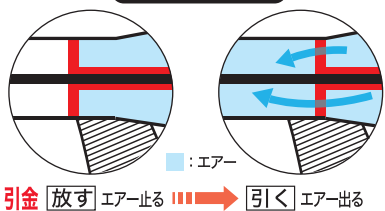

エアフィルター装着で
ゴミを追放。洗い簡単!




粘度計付



■ 用 途


- ・鉄骨塗装
- ・木工塗装
- ・シャッター
- ・ドア
- ・トタン
- ・雨どい
- ・内・外創
- ・サッシ周りのタッチアップ

チップのワンタッチ回転で噴射パターン変更

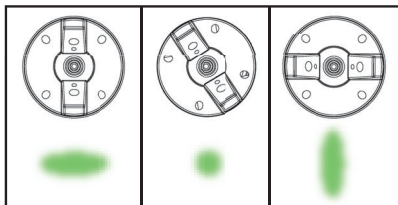



■ 塗装のポイント

- ①ノズル口径、噴射角度に応じて、試し吹き。
- ②一定速度で平行に5～15cmで吹付します。
- ③最初薄く吹付、乾燥したら厚め吹付する。

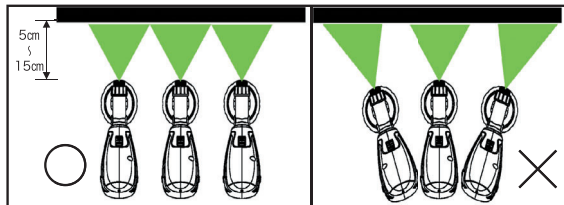

■ 各部名称

レギュレータ
流量調節ネジ



1. エアキャップ
2. ノズル
3. ユニオンナット
4. ガンフロント部
5. 引き金
6. 脱着ボタン
7. タービン
8. エアフィルターカバー
9. 流量調節
10. 電源コード
11. コンテナ

■ 仕様

型 式	CHS-1NS	CHS-1NL
電源(100V)	350W	500W
電流(定格)	2.5A	3.6A
最大吐出 量	700mℓ/min	800mℓ/min
塗料粘 度	最大60din/sec	最大100din/sec
カップ容 量	700mℓ	800mℓ
ノズルサイ ズ	φ1.8mm/2.6mm	
寸 法	300×120×250mm	300×130×260mm
重 量	1.3kg	1.5kg
(A2/コード)	(A2/197402)	(A2/197403)

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長蔵町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エスエー	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495