



- ・高騰の折、塗料節約ができないか?
- ・エアーカーテンガンは価格が高い!
- ・跳ね返りが多く作業環境が悪い!



可能な限り
やってみました!

塗料別ノズル選定表(裏面)をご参照下さい


ターンクリーンチップ
【別売】

◆ノズル交換・ゴミ詰り除去
が簡単ワンタッチ!

塗料粒子

エアーカーテン

専用ノズルで霧化された塗料を
圧縮エアで再霧化させ
更にエアーカーテンで包み込み
飛散を防止します。

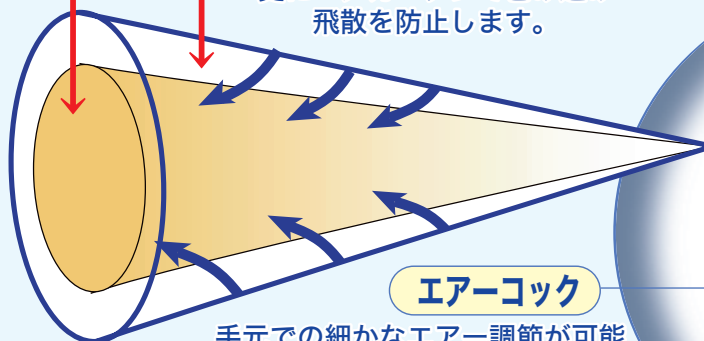


エアークック

手元での細かなエア調節が可能
塗料に合せ最適の霧化作りが容易




パターン調節弁

ノブを：右回→幅広
左回→幅狭

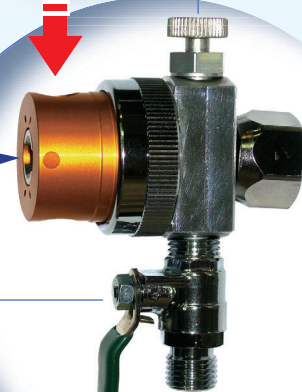

エアレスガン




アタッチメント

エアーカーテンヘッド ACH-1T

※他メーカーのエアレスガン用もごさいます


◆コストダウン!

・塗料20%削減!



・手元でパターン調節ができ
作業効率向上!

・養生の削減!

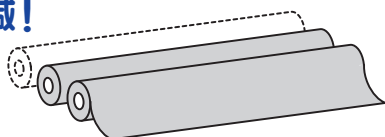

◆環境改善!



みんなで止めよう温暖化
チーム・マイナス6%

・飛散少なく、周りを汚さない!

・既存のエアレスガンが使用可能!

安価でエアーカーテンと同じ効果が得られます!

◆美粧仕上!飛散減少!

(用途:ピアノ・家具・車両・鉄骨・造船)



←二重霧化により美しい仕上り!

←スジのない均一塗膜で
大幅に飛散を減少!

エアレスガン
TPG-1と合体した


(チップは別売)

エアーカーテンセット

もごさいます。




プラスノズルタイプ
コード/252400A
区分/A



ターンクリーンタイプ
コード/252410A
区分/A

アタッチメント エアカーテンヘッド ACH-1/ACH-1T

(ノズル、チップ別売)

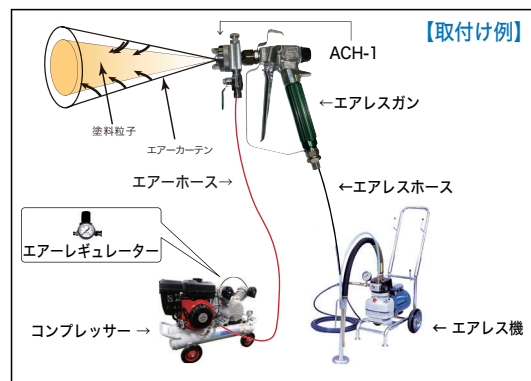

◆ 固定ノズルの安価タイプ


ノズルサイズ	パターン角度						適応塗料
インチ(mm)	15°	25°	40°	50°	65°	80°	
0.009 (0.23)	0915	0925	0940				ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150			
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350	1365	1380	アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)	1515	1525	1540	1550	1565	1580	
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650			水性・油性・その他
0.018 (0.46)		1825	1840	1850	1865	1880	
0.021 (0.53)		2125		2150	2165	2180	フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350			

プラスノズル

コード/35XXXXS 区分/A



ACH-1
コード/252400 区分/A

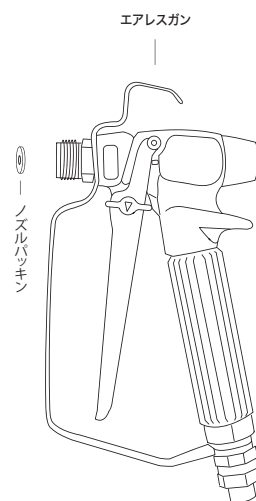

◆ 回転チップで 捨て吹き可能な標準タイプ


ノズルサイズ	パターン角度						適応塗料
インチ(mm)	15°	25°	40°	50°	65°		
0.011 (0.28)	1115	1125	1140	1150			ウレタン・メタリック・フッ素・シリコン・その他
0.013 (0.33)	1315	1325	1340	1350			アクリル・塩ビ・油性・その他
0.015 (0.38)			1540	1550			
0.016 (0.41)	1615	1625	1640	1650	1665		水性・油性・その他
0.018 (0.46)	1815	1825	1840	1850	1865		
0.021 (0.53)	2115	2125	2140	2150	2165		フィラー等の高粘度塗料・その他
0.023 (0.58)		2325	2340	2350	2365		

ターンクリーンチップ

コード/28XXXXA 区分/A

ターンドブルチップ

コード/28XXXXW 区分/A



ACH-1T
コード/252410 区分/A

Gタイプ/エアーカーテンヘッド (グラコ用)		
ACH-1G	252430	プラスノズルタイプ
ACH-1TG	252440	ターンクリーンタイプ
ACH-1TRG	252450	ツイン回転タイプ
Wタイプ/エアーカーテンヘッド (ワグナー用)		
ACH-1W	252460	プラスノズルタイプ
ACH-1TW	252470	ターンクリーンタイプ
ACH-1TRW	252480	ツイン回転タイプ

【適応ガン】

Sタイプ：精和・岩田・旭
(上記の型式コード番号となります)
Gタイプ：GRACO・TITAN SPEEFLO
Wタイプ：WAGNER・WIWA・LARIUS
AIRLESSCO・ASTURO
HUBNER・TAIVER
※ノズルバックキンの枚数調整が必要な場合があります。



仕様	ACH-1/1T
塗料最高圧力	11.7MPa (120 kgf/cm)
エア最高圧力	0.68MPa (7 kgf/cm)
塗料推奨圧力	4.8MPa(50 kgf/cm)
エア推奨圧力	0.29MPa(3 kgf/cm)
最大エア使用量	275L/min (0.29MPa時)
重量	145g
ボディ寸法	120×78×145 (mm)

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	TEL 052-412-1717
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL 092-504-7213
エヌ・ディー・ターナル	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495