

## スプレーガン自動洗浄装置

The Automatic Spray Gun Cleaning System

ガンウォッシュ UG-3000DJ

『塗装後のガンのお手入れは、どうしてますか？』



環境対策コスト削減に！

ガン表面 - 塗料通路 - カップ

今までの  
1/5時間  
で洗浄できます！

(2丁で25分かかっていた場合)

1

ステンレス製の  
・洗浄タンク  
・配送管  
・吸込パイプ  
で高耐久！  
サビ知らず！

2

ガン・カップを内部  
まできれいに！

3

ガンをセットしたら  
タイマーを回して  
45秒で洗浄完了！

4

フタを開けると  
停止する安全装置付！

- 匂いを防ぎ洗浄作業快適！
- 一度にガンは  
2丁まで洗えます。



## 洗浄手順


- ① 扇を開き洗浄液をセットし  
吸上パイプ上部の  
ドレンバルブを開けます
- ② 塗料カップに残った塗料を  
別の容器に戻します
- ③ 塗料カップを逆さまにして  
ジェットの上にセットします
- ④ スプレーガンの引き金を引いて  
ストップバーで固定して下さい
- ⑤ スプレーガンを  
ノズルにセットします
- ⑥ 洗浄フタを閉めます  
タイマーノブを時計回りに回し  
洗浄を開始させます




**45秒後 に洗浄完了!**

「ガン洗浄に時間がかかり  
困っていましたが、  
『ガンウォッシュ』で洗浄する様になり  
仕事の無駄がなくなりました。」

ピッカピカ!

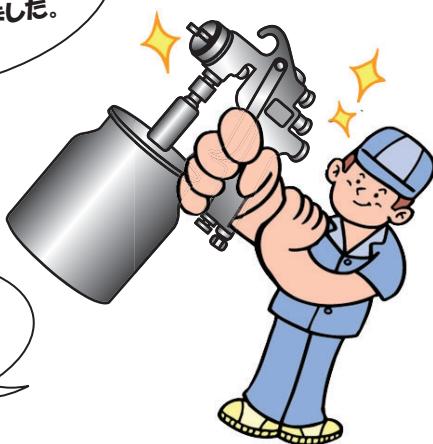

## 各部の名称

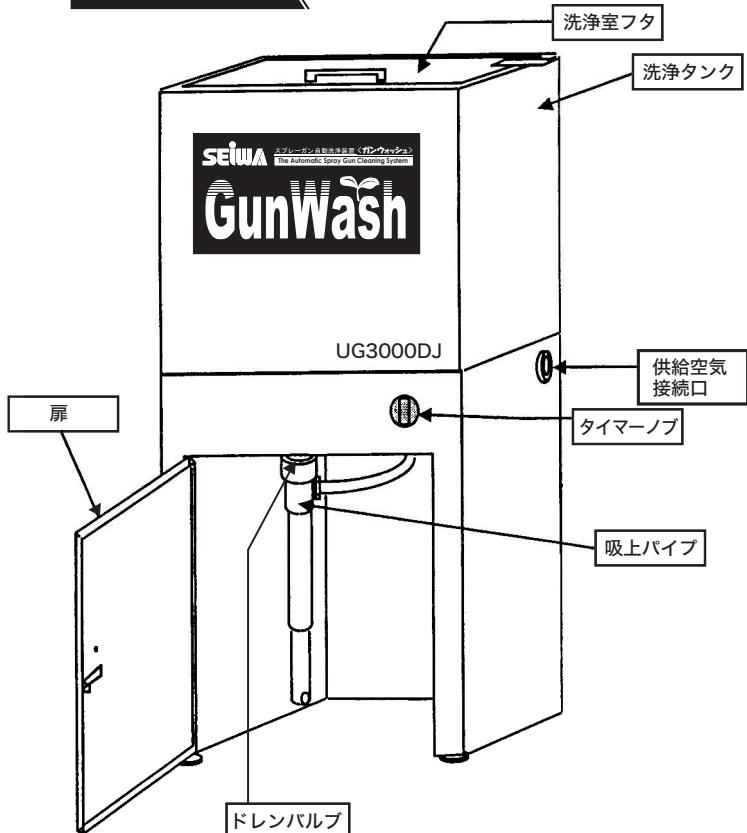

## 仕 様

名 称	ガンウォッシュ UG3000DJ
駆動源	圧縮空気
ポンプ型式	自動復動装置付きエアードライアフラム・ポンプ
タイマー方式	ゼンマイ式メカニカルタイマーによる空気弁の作動
設定洗浄時間	約45秒間
供給空気圧力	0.49~0.59MPa(5~6kg/cm <sup>2</sup> 時)
使用空気消費量	50~60L/min(空気圧5kg/cm <sup>2</sup> 時)
洗浄液吐出量	約8L/min(空気圧5kg/cm <sup>2</sup> )
洗浄液タイプ	洗浄用シンナー・水性洗浄液
空気接続金具	Rc1/4・1/4 "インチ(メネジ)
操作方法	タイマー・ノブによる手回し式
適合缶	18L角形缶・20Lペール缶
洗浄室と蓋材質	ステンレス・スティール
洗浄液配管材質	ステンレス・スティール
寸法及び質量	全長350×全幅440×前高990(mm)約22kg
環境温度範囲	5°C~40°C
コード/区分	191000 / A1

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa\_staff

●お問い合わせは

浜松配送センター			
仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長篠町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 神	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL 092-504-7213
エヌティ	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
シーラル	903-0124	中頭郡西原町吳屋108-6	TEL 0989-43-4495

**SEIWA 精和産業株式会社**