



開放型/高圧洗浄機

ジェットグリーン

GSシリーズ

『官公庁の圧力指定』にも対応する洗浄機!!

ディーゼルの大型機
でお悩みの方に朗報!

**パワフル 重視
圧力**

- 2) 足場組立工
施工面(壁面部)に足場を設置する。(枠組・単管足場)
- 3) 下地処理工
高圧洗浄機(30MPa以上)にて施工面洗浄を行い、洗浄後サンダーケレンにて活膜利用とし死膜の除去を行う。サンダーケレン後はエアブローア又は掃除機等で清掃行う。(高圧洗浄工とサンダーケレン処理は施工順序を変えることがあります。)
- 4) クラック処理工



- 1 国内最大のパワーを発揮〈JC-3518GS〉 圧力:35MPa 水量:18L/分
- 2 搭載ポンプは高耐久セラミックピストン採用
- 3 セルスタートで楽々始動
- 4 密着度の弱いリシン面も剥離可能

JC-3515GS




圧力: 35MPa
水量: 15L/分

JC-3518GS



圧力: 35MPa
水量: 18L/分

JC-3018GS

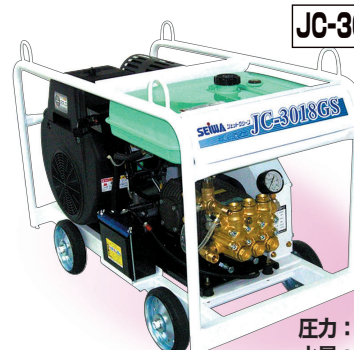

圧力: 30MPa
水量: 18L/分

30MPa以上の 高圧洗浄機

[参考] 1MPa=10.2kg/cm²
30MPa≒300kg/cm²

余裕のパワーで仕事の
幅が広がります

役所関係の大型現場も
これ一台でらくらく洗浄できます!

仕 様	JC-3018GS	JC-3515GS	JC-3518GS
馬力(PS)定格/最大	15.2/22.3	15.2/22.3	17.2/22.3
最大使用圧力	30MPa	35MPa	35MPa
総 水 量	18ℓ/分	15ℓ/分	18ℓ/分
寸法(L×W×Hcm)	102×54×74		
重 量	132kg		
付属品	洗浄ホース [9HH] 30m		
	洗浄ガン P40-4 (ランス40cm)		
	洗浄ノズル	1549(SUS)	1537(SUS)
	そ の 他	1543(SUS)	
コード区分	本体	123030A (A3区分)	123515A (A3区分)
	標準セット	123030 (A3区分)	123516 (A3区分)

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川1-8-7	TEL 092-504-7213
エスエー	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495