

すくいず君

圧送吹付ポンプの
最強バージョン

石材調仕上げ塗材から、リシン・タイル・フィーラー吹き等
幅広い用途に対応する、セイワ圧送吹付機新登場 !!

すくいず君


SQP-4

石材調、
アクリルタイル仕上の決定版！



精和産業株式会社

すくいず君の主な特長

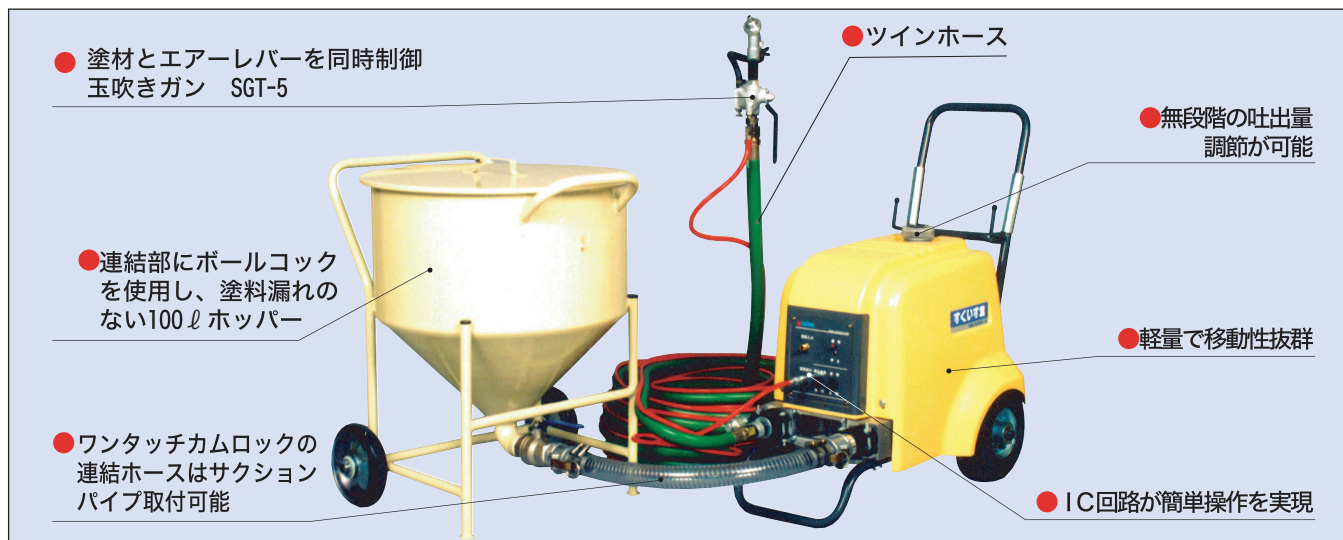

適応塗料一覧表

アクリルタイルE	◎	アクリルフィーラー(一般)	◎
アクリルタイルRE	◎	アクリルスタッコ	◎
アクリルタイルRS	×	セメントスタッコ	×
単層弾性塗料E	◎	スキン	◎
複層弾性塗料E	◎	タールエポ(一般)	×
リシン	◎	屋根用重防蝕塗料	×
アクリルフィーラー(エアレス)	◎	◎最適 注) 擬石・スタッコなど超高粘度塗料は ×使用不可 ホースφ19×30mをご使用下さい。	

- 直流モーター使用により低電圧でも運転可
- 吐出量は約30%の大幅アップ(従来比)
- 新開発の吹溜り(スピッツ)制御方式を採用
- フローセンサーでエアの流れを感知する安全設計
- 幅広い用途に対応する強力タイプ

型 式	SQP-4
駆 動 源	AC100V直流モーター
最 大 圧 力	5.5MPa(55kgf/cm ²)
最 大 吐 出 量	4.0ℓ/分
寸 法 (L×W×H)	70×50×69(92)cm
重 量	48kg
運 動 切 替 制 御	フローセンサー方式
吹溜まり制御(※)	圧抜き機構(特許出願中)

※運転終了時にモーターの停止をIC回路で感知し本体内部のローラーを数秒間逆回転させホース内の残圧を逃す方式です。この為、吹溜り(スピッツ)を防止し、パターン乱れの無い均一な吹付けが可能となります。

仕様	コード/区分	セット内容
・本体	135541/B	・本機・エアフィルターセット・工具
・4標(19mm40m)	135540/B	・連結ホース・サクシオンパイプ・SGT-5・洗浄ホースセット ・ホッパーT-100(1"1/2)・ツインホース(19)40m ・ニューレッドホース(9)5m金具付き
・3標(19mm30m)	135530/B	・連結ホース・サクシオンパイプ・SGT-5・洗浄ホースセット ・ホッパーT-100(1"1/2)・ツインホース(19)30m ・ニューレッドホース(9)5m金具付き
・4標(16mm40m)	135540B/B	・連結ホース・サクシオンパイプ・SGT-5・洗浄ホースセット ・ホッパーT-100(1"1/2)・ツインホース(16)40m ・ニューレッドホース(9)5m金具付き
・3標(16mm30m)	135530B/B	・連結ホース・サクシオンパイプ・SGT-5・洗浄ホースセット ・ホッパーT-100(1"1/2)・ツインホース(16)30m ・ニューレッドホース(9)5m金具付き

φ19: タイル/リシン/擬石調
φ16: ベース吹き/タイル/リシン

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長茂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エスディー ワール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495